
WYTYCZNE DLA POPRAWNEGO PRZYGOTOWANIA PLIKÓW

OBSZAR WYDRUKU

Linie **cięcia** oraz **marginesu wewnętrznego** proszę zaznaczyć wyraźną ramką oraz umieścić na osobnej warstwie.

Linia **cięcia** przedstawia rozmiar etykiety „na gotowo” (w tym przypadku 30x60).

Obszar roboczy (art board) powinien wynosić tyle co rozmiar pliku **na gotowo** wraz z 1,5 mm spadami z każdej strony.
W polu **margines wewnętrzny** powinny się znaleźć elementy które nie mogą zostać obcięte. Może to być krawędź dla pola tekstowego czy elementów graficznych które nie stykają się z **krawędzią etykiety**.

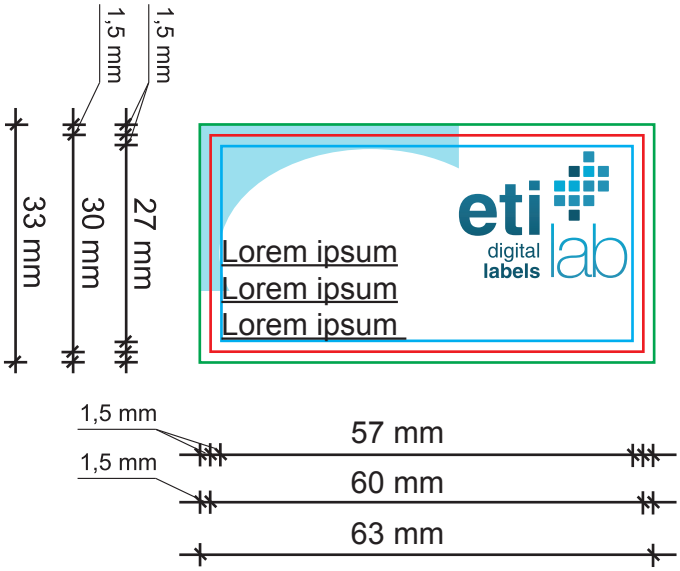

USTAWIENIA KOLORÓW

Proszę o zamianę wszystkich kolorów Panton na CMYK (tryb koloru dokumentu: CMYK), a także wszystkich kolorów dodatkowych (spotowych) na podstawowe (procesowe).
Wyjątkiem jest sytuacja kiedy kolor dodatkowy imituje piąty kolor np. biały.
W tym przypadku proszę o umieszczenie wszystkich elemetów które posiadają kolor spotowy na osobnej warstwie.

Proszę nie przekraczać maksymalnych zawartości procentowej kolorów w jednym punkcie, która wynosi 280%. Czyli np. wartość koloru C100% M100% Y70% K10% jest jeszcze dopuszczalna.

USZLACHETNIENIA

(hot stamping, lakier uv, tłoczenie, brail, itp.) przygotowane w formie wektorów opisane i zadeklarowane 100% kolorem dodatkowym
na osobnej warstwie dokumentu z zastosowaniem opcji Overprint (pliki rastrowe nie są akceptowane).
Minimalne wielkości elementów dla matryc do HS:
- linia min.: 0,12 mm
- lina w kontrze min.: 0,4 mm
- kropka wolno stojąca min.: 0,5 mm;

Dołączony plik podglądowy PDF, JPG w celu weryfikacji;
Dodatkowo informacja o wymiarach, opis kolorow i uszlachetnień, oraz podanie kątów rastra dla poszczególnych kolorów, w przypadku ustawień innych
niż standardowe.

CZCIONKI

Wszystkie czcionki należy zamienić na krzywe
(bądź załączyć pliki z fontami- kiedy są to edytowalne wartości zmienne).
Czarny teskt powinien mieć tylko jedną składową K=100.
Najmniejszy dopuszczalny rozmiar tekstu to 5pkt dla K=100 i 7pkt dla kolorowych.

INNE

Dla poprawności wydruku proszę o spłaszczenie całej zawartości pliku.
Z wyłączeniem elementów które mają być edytowane/usuwane
(np. linia cięcia, „zmienne” jak nr.partii itp.)

Mapy bitowe (np. zdjęcia) umieszczone w projekcie powinny być osadzone i posiadać rozdzielczość 300ppi (profil kolorystyczny CMYK).

Kod kreskowy należy przygotować według wytycznych „GS1 Polska”
(główne wytyczne: grafika w postaci krzywych, K=100, białe tło).
Przygotowanie poprawnego kodu kreskowego oraz weryfikacja poprawności odczytu kodu leży po stronie zamawiającego.

Plik prosze zapisć w formacie PDF w najnowszej wersji jaką pańtwo dysponują.

Nazwa pliku powinna korelować z nazwą z zamówienia.

W razie pytań bądź wątpliwośći prosimy o kontakt...

eti digital labels lab